

グレーチングサイズを最小形状に出来ます。


集水桧用 スラブ・底版

- グレーチングサイズを最小形状にすることが可能。
- 鉄蓋やグレーチングに対応可能。
- スラブの開口形状・位置も調整可能。
- 底版用スラブも対応可能。
- 正方形や長方形など多様なスラブサイズに対応。
- T-25規格対応可能。




グレーチング対応

平面図




組み立て図

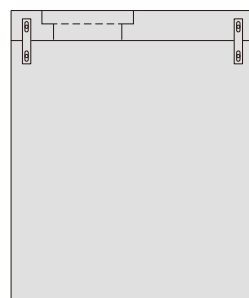


鉄蓋対応


平面図

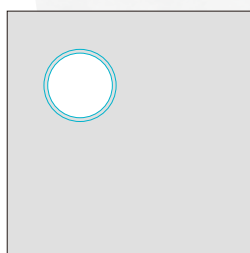

組み立て図

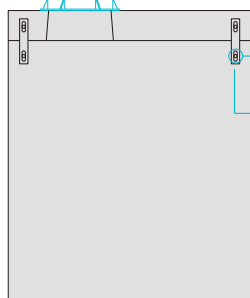





連結用インサート
※側面4ヶ所
連結用プレート

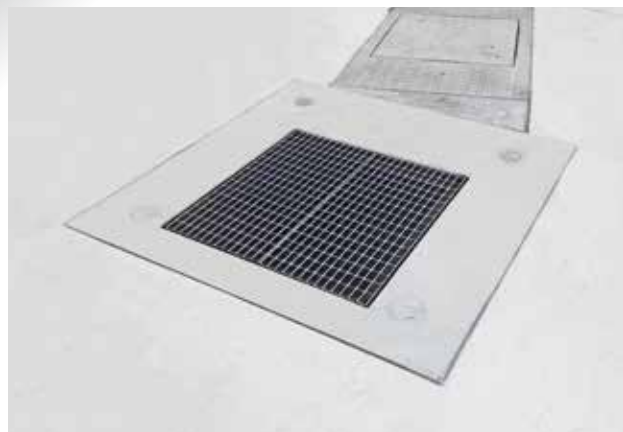

グレーチング付、鉄蓋付、斜切ふたなど様々な要望にお応えしております。



藤岡コンクリート工業株式会社



■サイズ別標準製造寸法

ます穴 (A×B)	壁 厚 (mm)			
	120	150	200	250
300×300	●	●		
400×400	●	●		
450×450	●	●		
500×500		●		
600×600		●	●	●
700×700		●	●	●
800×800		●	●	●
900×900		●	●	●
1000×1000		●	●	●
1100×1100		●	●	●
1200×1200		●	●	●
1300×1300		●	●	●
1400×1400			●	●
1500×1500			●	●
1600×1600			●	●
1700×1700			●	●
1800×1800			●	●
1900×1900			●	●
2000×2000			●	●

■異形サイズ別標準製造寸法

ます穴 (A×B)	壁 厚 (mm)		
	150	200	250
600×700~1200	●	●	
700×800~1200	●	●	
800×900~1200	●	●	
900×1000~1200	●	●	
1000×1100~1200	●	●	●
1100×1200	●	●	●
1000×1300~2000		●	●
1100×1300~2000		●	●
1200×1400~2000		●	●
1300×1400~2000		●	●
1400×1500~2000		●	●
1500×1600~2000		●	●
1600×1700~2000		●	●
1700×1800~2000		●	●
1800×1900~2000		●	●
1900×2000		●	●