

道路境界の高低差に対応し、  
土地の有効利用を実現。

# 土留壁付側溝 シリーズ

側溝と擁壁を同時に  
設置できるため、  
作業の省力化が実現します。


## 《土留壁》

- 側溝を敷設すると同時に  
擁壁も設置できるので、作業の省力化が可能。
- L型擁壁と側溝の組み合わせにより  
施工が早く安価。
- 高さ1420mmまで可能※底版下から天端まで  
それ以上の高さについて、  
L型擁壁とHB-PUの組み合わせで  
側溝を擁壁の際まで付けることが可能。
- 側溝に土留壁を後付可能。

## 《水止め壁》

- 降雨時に、民地側からの土砂の流入を  
防止します。

HB-PU  
土留壁付

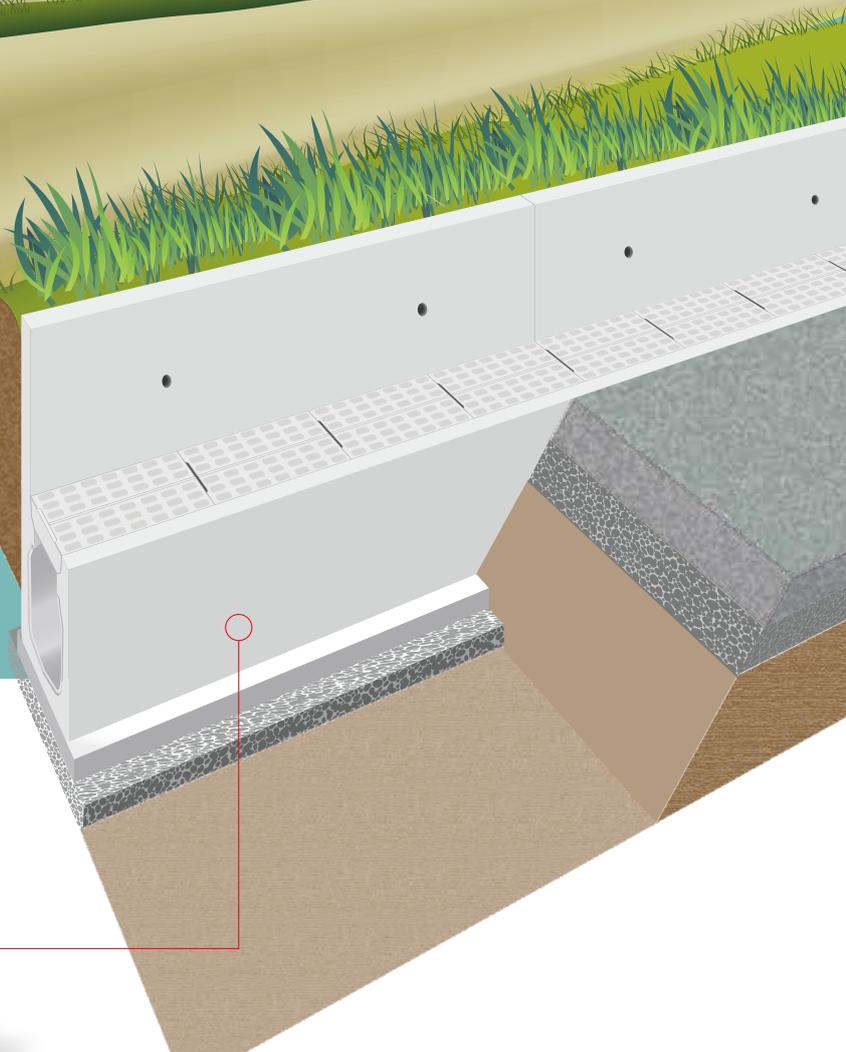

後付タイプ



水止め壁

詳しくは裏面をご参照ください。



# 土留壁付側溝シリーズ

## 土留壁付側溝 [一体型タイプ]

**HB-PU**  
水止め片高

道路上の雨水が隣接地へ流入するのを防止する効果があります。  
また、片高部分を面取りしていますので、角欠けを防止することが出来ます。



**HB-PU**  
土留壁付

土留め高さ最小50mmから最大500mm  
簡単施工で低コスト。

側溝を敷設すると同時に擁壁も設置できるので、作業の省力化が可能です。



**BLU**  
土留壁付側溝

道路の官民境界の高低差と土地の有効利用に対応。



**BLU**  
土留壁付側溝  
(底版張出タイプ)



## 土留壁付側溝 [後付タイプ]


止水駒  
+  
側溝

既設の側溝にも取付可能です。




土留壁  
+  
側溝

側溝に土留壁を立てかけるタイプ。

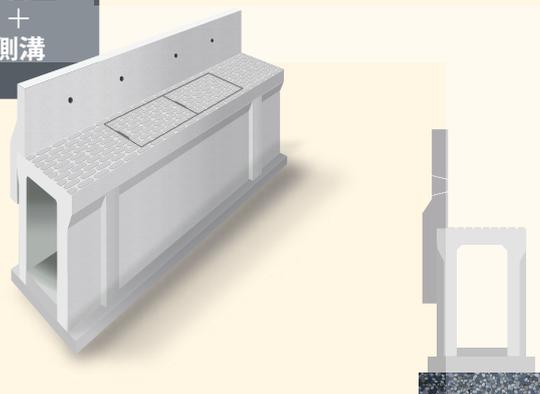

L型擁壁  
+  
HB-PU

L型擁壁と側溝の組み合わせにより、施工が迅速かつ安価になります。

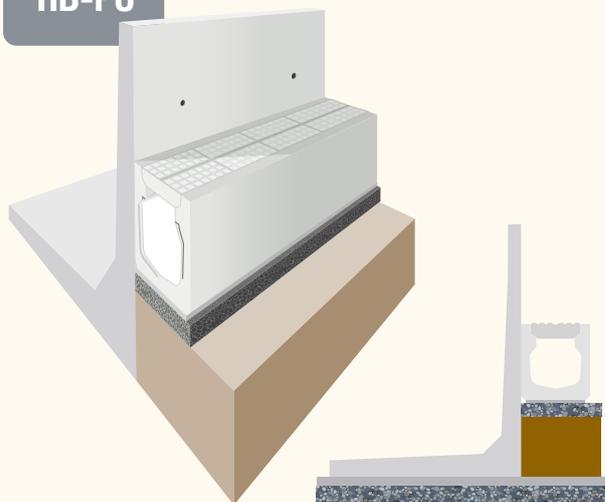

ISO9001 認証取得

藤岡コンクリート工業株式会社

〒375-0021 群馬県藤岡市小林735番地  
TEL: 0274-22-1038 / FAX: 0274-22-1091  
www.fujioka-con.jp

代表取締役 竹市 孝和

群馬県測量設計業協会 賛助会員  
群馬県建築士事務所協会 賛助会員

群馬県コンクリート製品協同組合  
理事長 竹市 和義(藤岡コンクリート工業(株)専務取締役)

2025年8月