自転車通行帯用側溝 FBX-C (B400基本型/自由勾配型兼用・桝部)

S=1:10

B400-H400～700断面図(桝部)
B400-H400～700断面図(桝部)【排水性用】

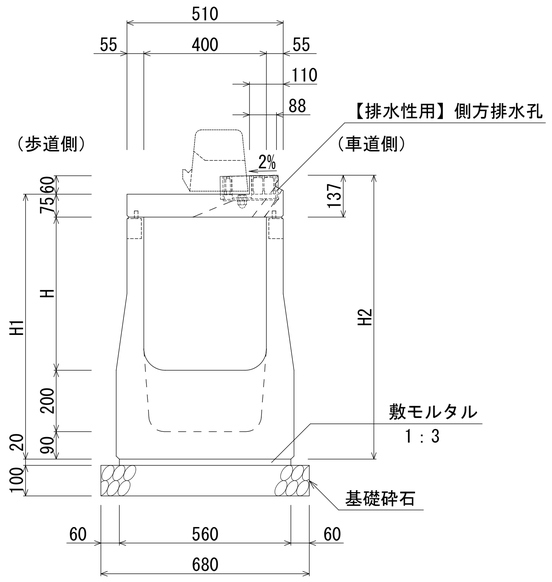

B400-H800～1200断面図(桝部)
B400-H800～1200断面図(桝部)【排水性用】

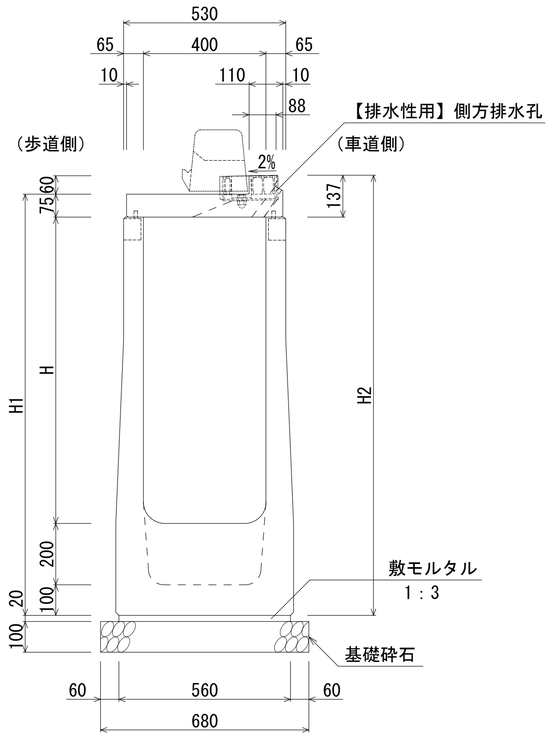

寸法表

名　称	H	H1	H2	質量 (kg)
基本型-40×40(桝部)	400	765	827	493
基本型-40×50(桝部)	500	865	927	516
基本型-40×60(桝部)	600	965	1027	539
基本型-40×70(桝部)	700	1065	1127	562

寸法表

名　称	H	H1	H2	質量 (kg)
基本型-40× 80(桝部)	800	1175	1237	658
基本型-40× 90(桝部)	900	1275	1337	690
基本型-40×100(桝部)	1000	1375	1437	722
基本型-40×110(桝部)	1100	1475	1537	754
基本型-40×120(桝部)	1200	1575	1637	786

材料表

(1基当り)

種　別	規　格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B400-H400～700 (桝部)	本	1.00
敷モルタル	1:3	m³	0.011
基礎砕石	RC-40	m²	0.68

材料表

(1基当り)

種　別	規　格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B400-H800～1200 (桝部)	本	1.00
敷モルタル	1:3	m³	0.011
基礎砕石	RC-40	m²	0.68

B400型平面図(桝部)

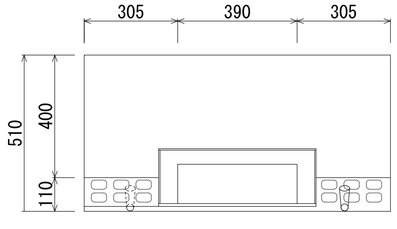

縁石正面図

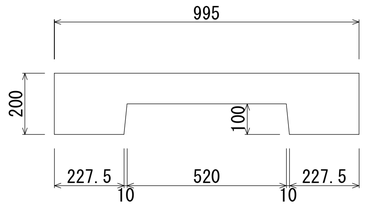

※エプロンには、すべり抵抗値をあげるため模様を付す。

[留 意 事 項]
- 主として車道に平行して設置するものとする。
- 許容通水幅は、路肩端部（境界ブロックとの交点）から車道側～１ｍとする。
- 標準部、集水部、桝部の配置の組み合わせにより必要な排水能力を確保すること。
- 排水性舗装の場合は、浸透させた路面排水を排水するための側方排水孔を設けること。
- 製品間の接合は、側溝に相互の一体性を確保し、接続部は十分な止水効果がある止水性材料（止水ゴムスポンジ）による接合とする。

名　称	自転車通行帯用側溝 FBX-C (B400基本型/自由勾配型兼用・桝部)		
縮　尺	1:10	日　付	2024.5.1
会社名	藤岡コンクリート工業株式会社		

自転車通行帯用側溝 FBX-C（B400基本型/自由勾配型兼用・桝部）

S=1:20

B400-H400 （493kg）



材料表 （1基当り）

名　称	規　格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B400-H400	本	1.00
敷モルタル	1：3	m³	0.011
基礎砕石	RC-40	m²	0.68

B400-H500 （516kg）



材料表 （1基当り）

名　称	規　格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B400-H500	本	1.00
敷モルタル	1：3	m³	0.011
基礎砕石	RC-40	m²	0.68

B400-H600 （539kg）



材料表 （1基当り）

名　称	規　格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B400-H600	本	1.00
敷モルタル	1：3	m³	0.011
基礎砕石	RC-40	m²	0.68

B400-H700 （562kg）



材料表 （1基当り）

名　称	規　格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B400-H700	本	1.00
敷モルタル	1：3	m³	0.011
基礎砕石	RC-40	m²	0.68

B400-H800 （658kg）



材料表 （1基当り）

名　称	規　格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B400-H800	本	1.00
敷モルタル	1：3	m³	0.011
基礎砕石	RC-40	m²	0.68

B400-H900 （690kg）

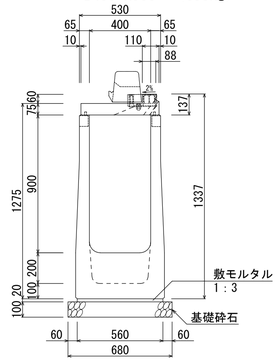

材料表 （1基当り）

名　称	規　格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B400-H900	本	1.00
敷モルタル	1：3	m³	0.011
基礎砕石	RC-40	m²	0.68

B400-H1000 （722kg）

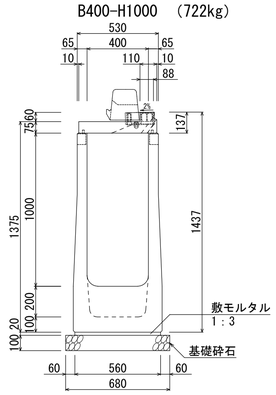

材料表 （1基当り）

名　称	規　格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B400-H1000	本	1.00
敷モルタル	1：3	m³	0.011
基礎砕石	RC-40	m²	0.68

B400-H1100 （754kg）

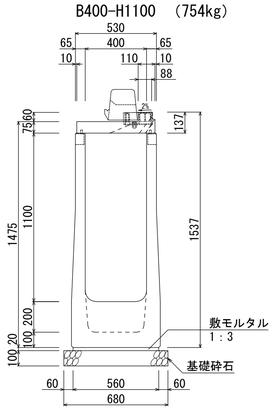

材料表 （1基当り）

名　称	規　格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B400-H1100	本	1.00
敷モルタル	1：3	m³	0.011
基礎砕石	RC-40	m²	0.68

B400-H1200 （786kg）

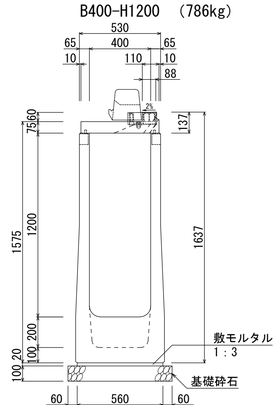

材料表 （1基当り）

名　称	規　格	単位	数量
自転車通行帯用側溝	B400-H1200	本	1.00
敷モルタル	1：3	m³	0.011
基礎砕石	RC-40	m²	0.68

名　称	自転車通行帯用側溝 FBX-C（B400基本型/自由勾配型兼用・桝部）		
縮　尺	1：20	日　付	2024.5.1
会社名	藤岡コンクリート工業株式会社		