Fujioka Concrete Industry co.,ltd.

雑草の繁殖をストップ!

草防止側溝 PUF

認定 ぐんまの環境配慮製品

●路盤の残根による雑草の成長を抑制!
●草刈作業等の経費軽減!
●道路環境の美観と安全性の継続!

PUF303とGPU303の

製品価格比較

本体サイズ:2,000㎜ / 蓋サイズ:500㎜

2026年度価格

※工事費は含みません。

GPU303の場合		PUF303の場合	
本体	12,600円	本体	12,600円
蓋	1,970円	蓋	1,970円

雑草防止効果があるのに
従来製品と比べて同価格!



●雑草のもととなる土や種子が隙間に入ることを防止します。
●アスファルト舗装材の充填性密度が向上します。

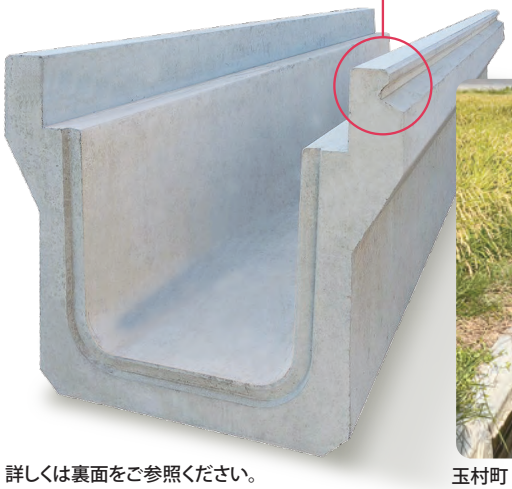

詳しくは裏面をご参照ください。

群馬県内7割の市町村にて納入実績!

これまでの施工実績 13,738m 2026年10月現在



玉村町 管内



沼田市 管内



群馬県東部農業事務所 管内



藤岡土木事務所 管内

藤岡コンクリート工業株式会社

草防止側溝PUF

自然の摂理を利用した
草防止システム

草防止機能を持たせているため、雑草による通行時の視界不良を防ぎます。

草防止機能を持たせることで、
雑草の繁茂を抑制し、
通行時の視界不良を防ぎます。
この機能により、
ドライバーの視界が確保され、
安全な運転が可能となります。
また、定期的な除草作業の手間を減らし、
道路管理の効率化にも寄与します。

内側に位置

凹部に傾斜部を設ける事により、
凹部の隙間幅が減少し、
雑草のもととなる土や種子が
隙間に入ることを防止します。

充填性密度が向上

凹部の上端が下端よりも
内側に位置することで、
アスファルト舗装材の充填性密度が
向上します。

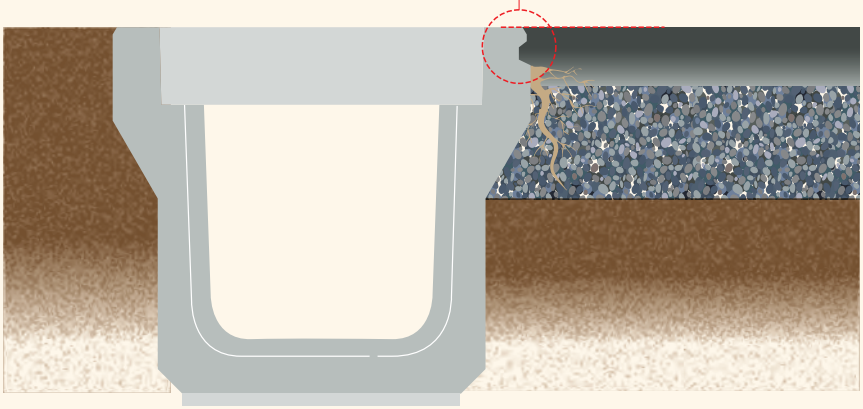

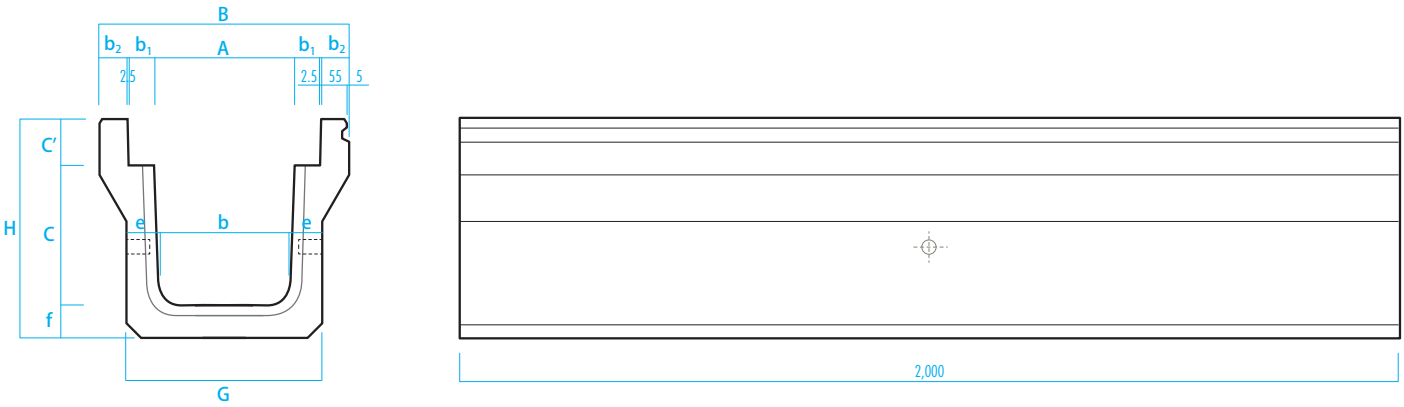

呼び名 PUF	寸法(mm)											参考重量
	A	C	B	b	b_1	b_2	C′	e	f	G	H	(kg)
250	250	250	485	230	55	60	90	65	65	300	405	354
303	300	300	535	280	55	60	100	70	70	360	470	425
304	300	400	535	270	55	60	100	70	70	330	570	481
305	300	500	535	260	55	60	100	80	80	340	680	594
404	400	400	635	370	55	60	110	70	70	430	580	520
405	400	500	635	360	55	60	110	80	80	440	690	638
450	450	450	675	400	50	60	110	75	75	490	635	575
505	500	500	755	460	60	65	125	80	80	540	705	704
506	500	600	755	450	60	65	125	90	90	550	815	842
606	600	600	875	540	60	75	130	95	95	600	825	942
707	700	700	975	640	60	75	120	90	90	720	910	1039
807	800	700	1095	740	70	75	120	90	90	820	910	1101
808	800	800	1095	720	70	75	120	100	100	820	1020	1272
909	900	900	1195	830	70	75	140	100	100	900	1140	1404
1010	1000	1000	1315	920	80	75	150	110	110	1040	1260	1689

※上記以外のサイズについては、ご相談ください。

ISO9001認証取得
藤岡コンクリート工業株式会社

〒375-0021 群馬県藤岡市小林735番地
TEL:0274-22-1038 / FAX:0274-22-1091
www.fujioka-con.jp
代表取締役　竹市 孝和

群馬県測量設計業協会 賛助会員
群馬県建築士事務所協会 賛助会員

群馬県コンクリート製品協同組合
理事長 竹市 和義《藤岡コンクリート工業(株)専務取締役》

2026年10月